

IG.271.8.2024

Michałowo, 04.09.2024r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Michałowie - Etap I”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 2

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Michałowie – Etap I”, działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.), wyjaśniam co następuje:


PYTANIE 2

1. Zgodnie z PT "Zagospodarowanie terenu" -ogrodzenie oczyszczalni pozostaje istniejące. W załączonym do SWZ przedmiarze robót (określającym zakres zamówienia) w poz.356 przyjęto: "Ogrodzenie oczyszczalni -1 kpl.". Prosimy o informację co mamy wycenić w tej pozycji.

Odp. Ogrodzenie oczyszczalni należy wykonać jako nowe - panel systemowy stalowy, na słupach stalowych zabetonowanych oraz murek cokołowy systemowy. Wysokość ogrodzenia 1,80m. Należy wykonać bramy wjazdowe zgodnie z lokalizacją na PZT.

2. W pozycji 357 przedmiaru robót ujęto utwardzenie terenu oczyszczalni - 1 kpl. W/g PT "Drogi i place" powierzchnia utwardzona objęta opracowaniem to 1742,88 m2. Ponieważ przetarg obejmuje etap I, prosimy o informację jaką powierzchnię dróg należy ująć w ofercie.

Odp. Obszar zaznaczony czerwoną przerywaną linią dotyczy wykonania zagospodarowania terenu w I etapie inwestycji.

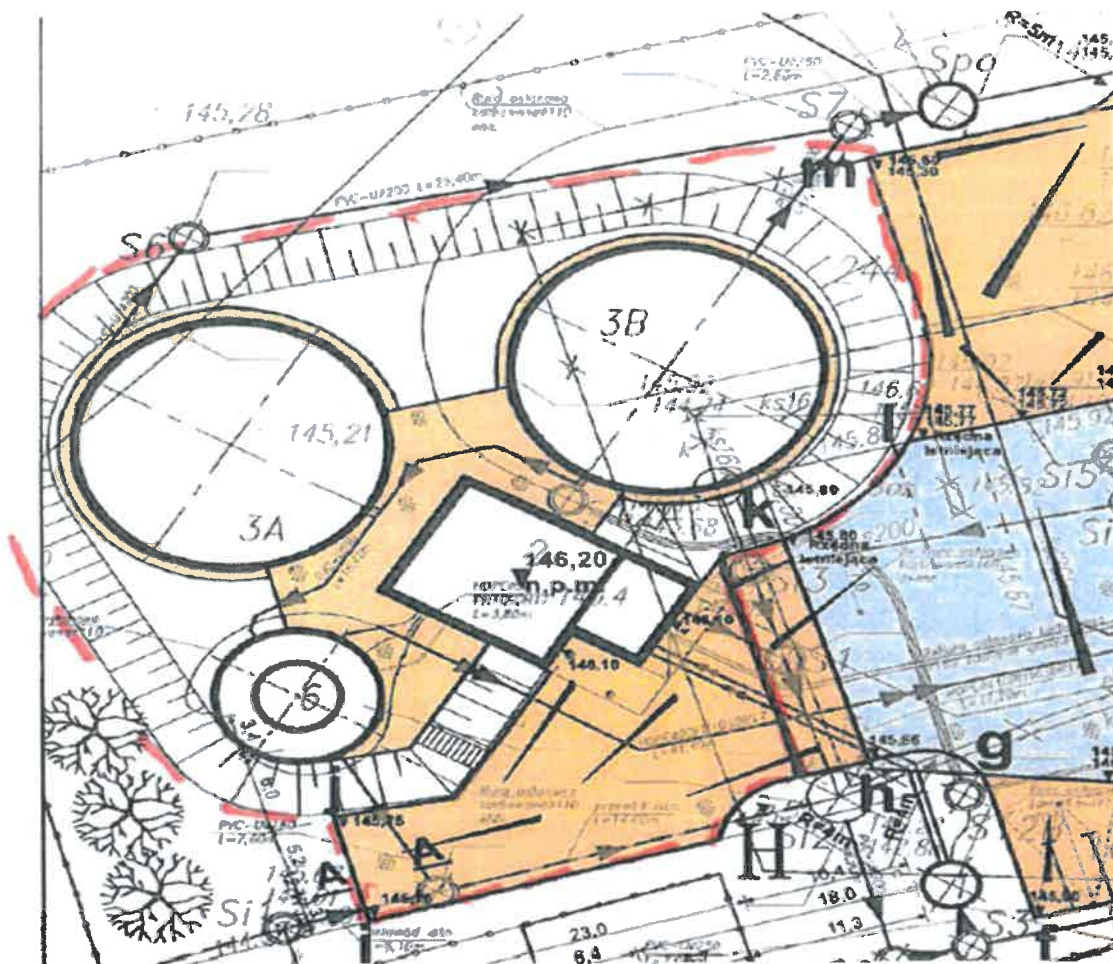

PYTANIE 3

1. Prosimy o sprecyzowanie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponieważ w SWZ widnieje wartość 3%, natomiast w załączniku nr 6 „Wzór Umowy” 5%.

Odp. Prawidłowa wartość 3%.

2. Mając na interesie dobro Inwestora i bezpieczne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków należałoby rozdzielić ścieki dowożone oraz osady dowożone z przydomowych oczyszczalni ścieków i kierować je odpowiednio do osobnych nie połączonych ze sobą zbiorników. Wiązałoby się to z zastosowaniem innego zestawu urządzeń w punkcie zlewnym opartym na automatycznej separacji zanieczyszczeń na kracie schodkowej, zestawu rozdziału i kierowania ścieków i osadów do osobnych zbiorników, doposażenia obiektu w pomiar pH, zewnętrzny czytnik kart, system napowietrzania zbiorników, zastosowanie innego oprogramowania stacji wraz z dedykowaną rozdzielnicą, a także zmiany wyposażenia zbiorników oraz pojemności zbiornika na ścieki dowożone. Ponadto w takim wypadku osady dowożone powinny być kierowane do komory stabilizacji osadu nadmiernego co również wymusza doposażenie zbiornika osadu i budowę odpowiedniej infrastruktury sieci między obiektowych. Powyżej opisane rozwiązanie wiązałoby się z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę zarówno zbiorników jak i stacji zlewczej. Stacja zlewcza nie została uwzględniona w tym etapie Inwestycji w związku z tym wnioskujemy o odstąpienie z zakresu budowania zbiorników w tym etapie Inwestycji na rzecz uzyskania jednego zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie stacji zlewczej oraz zbiorników w kolejnym etapie Inwestycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Natomiast, ze względów eksploatacyjnych należy zlikwidować połączenie pomiędzy zbiornikami 5a i 5b oraz zlokalizować dodatkową komorę/studnię rozdziału ścieków i osadów dowożonych wyposażoną w zasuwę automatyczne pomiędzy budynkiem nr 4, a zbiornikami 5a i 5b. Komorę/studnię zasuw (bez wyposażenia) należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

3. Rozwiązania projektowe zbiornika osadu nie posiada odpowiednich rozwiązań technologicznych zabezpieczających oczyszczalnię ścieków przed:

- Zawracaniem osadu nadmiernego wraz z wodą nad osadową,
- Ubytkiem powietrza z układu napowietrzania reaktorów w trakcie napowietrzania zbiornika osadu,
- Brakiem odpowiedniej stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego,
- Możliwością transferowania osadu nadmiernego pomiędzy zbiornikiem osadu a stacją mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego,
- Niskim stopniem zagęszczenia i stabilizacji osadu nadmiernego w zbiorniku osadu wynikającym z różnej pojemności komór i przedstawionej w projekcie pojemności.

Aby zabezpieczyć oczyszczalnię ścieków przed wyżej wymienionymi zjawiskami należałoby na etapie dostawy technologii dostarczyć odpowiednie urządzenia oraz dedykowane oprogramowanie wraz z rozdzielnicą technologiczną co wiązałoby się również z doposażeniem zbiornika o dodatkowe urządzenia takie jak: dmuchawy napowietrzające, dekantery, pompa wspomagająca, sondy radarowe, rozdzielnice serwisowe a także należałoby zamienić funkcje komór w zbiorniku osadu tak aby móc uzyskać odpowiedni stopień zagęszczenia i stabilizacji osadu.

W związku z powyższym na tym etapie prowadzenia prac budowlanych oraz budowania sieci między obiektowych należałoby zapewnić odpowiednie otworowanie w zbiorniku pod kątem montażu wyposażenia technologicznego w przyszłości oraz pozostawieniu w gruncie odpowiednich sieci i instalacji, które umożliwią późniejsze podłączenie i prawidłowe funkcjonowanie w. w. urządzeń.

Na tej podstawie wnioskujemy o wprowadzenie wymogu wykonania odpowiedniego otworowania zbiornika osadu oraz budynku technicznego wraz z położeniem odpowiedniej infrastruktury między obiektowej w celu umożliwienia oraz zabezpieczenia węzła na potrzeby późniejszego montażu wyposażenia technologicznego z korzyścią dla kolejnego etapu inwestycji.

Wnioskujemy również do Zamawiającego o udostępnienie rysunków zamiennych docelowego rozwiązania technologicznego dla zbiornika osadu nadmiernego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PYTANIE 4

1. W związku z przystąpieniem do przetargu zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert 06.09.2024r. na termin 13.09.2024. Prośba naszą motywujemy okresem urlopowym przypadającym na termin składania ofert oraz koniecznością przygotowania kosztorysów ofertowych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.09.2024r.

PYTANIE 5

1. SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia pkt. a)-j) przedstawia ogólny zakres robót etapu I a szczegółowy wg zapisu został przedstawiony w dokumentacji technicznej i stwiorb. Załączona dokumentacja nie zawiera podziału na etap I i pozostałe, dotyczy budowy całej oczyszczalni ścieków. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 27.08.2024 oraz z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót do wykonania w ramach etapu I.

Odp. Zamawiający nie posiada rozdziału dokumentacji projektowej na etap I i II, zakres robót należy wycenić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

2. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o doprecyzowanie/określenie zakresu wykonania etapu I:

- pompowni ścieków surowych - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.2) pompownię ścieków surowych należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla kraty koszowej, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)

Odp.: Pompownię ścieków surowych należy wykonać bez wyposażenia.

- zbiorników uśredniających ścieków i osadów dowożonych 5A i 5B - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.3) zbiorniki należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla układów napowietrzania, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)

Odp.: Zbiorniki uśredniające ścieków i osadów dowożonych 5A i 5B należy wykonać bez wyposażenia, należy zlikwidować połączenie pomiędzy zbiornikami 5a i 5b oraz zlokalizować dodatkową komorę/studnię rozdziału ścieków i osadów dowożonych wyposażoną w zasuwę automatyczne pomiędzy budynkiem nr 4, a zbiornikami 5a i 5b. Komorę/studnię zasuw (bez wyposażenia) należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

- ogrodzenie terenu oczyszczalni – wg pomocniczego przedmiaru robót – 1 kpl., wg opisu projektu zagospodarowania terenu „pozostaje istniejące”,

Odp.: Pytanie 2 pkt 1

- utwardzenia terenu – wg SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia „wokół zbiorników betonowych”, wg pomocniczego przedmiaru robót (poz. 357 d.6) – 1 kpl, zgodnie z projektem zagospodarowania place manewrowe powierzchnie „abcd”, „efg”, „hijk”, „lmno”

Odp. Pytanie 2 pkt 2

3. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o podanie wymagań, opisów, rysunków odnośnie rodzaju ogrodzenia, materiału wykonania, wysokości, szczegółów posadowienia oraz szczegółowych danych odnośnie bram wjazdowych.

Odp. Pytanie 2 pkt 1

4. Czy w ramach etapu I jest wykonanie zieleni i sadzenie drzew oraz krzewów? Tak, prosimy o określenie zakresu robót.

Odp. W ramach etapu I nie ma nasadzeń drzew i krzewów, skarpy wokół zbiorników należy zasiać trawą.

5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 27.08.2024 prosimy o wyjaśnienie czy sieci mają być zakorkowane na granicy projektowanego i istniejącego terenu utwardzonego do czasu realizacji kolejnego etapu?

Odp. Sieci powinny być zakorkowane.

6. W związku z zadanyimi pytaniami oraz z uwagi na okres urlopowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odp. Pytanie 4 pkt 1

BUKMISTRZ
mgr Mariusz Nazarko



Jesteś na: Strona główna > Postępowania > Podgląd postępowania

- Dodaj ogłoszenie
- Subskrybuj ogłoszenia
- Edytuj postępowanie
-

Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Informacje podstawowe	Formularze	Komunikacja	Oferty/wnioski
Identyfikator postępowania	ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754		
Numer referencyjny postępowania	IG.271.8.2024		
Status	Wszczęte		
Procedura	Krajowa		
Faza postępowania	Zbieranie ofert/wniośków/prac konkursowych		
Tryb postępowania	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy		
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia	Tak		
Czy postępowanie jest publicznie dostępne	Tak		
Termin składania	6 września 2024, godz 09:00		X
Termin otwarcia	6 września 2024, godz 10:00		X
Termin składania	11 września 2024, godz 09:00		X
Termin otwarcia	11 września 2024, godz 10:00		X
Pozycja w planie postępowań	2024 1.1.1		

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie

Ogłoszenie 2024/BZP 00467051/01 z dnia 22 sierpnia 2024

Wprowadź kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

Pozostałe dokumenty postępowania

Wyjaśnienie 2 04.09.2024
wyjasnienie 2 04.09.2024.pdf
(Data udostępnienia: 4 września 2024, godz 13:03)
X Usuń

1. Wyjaśnienie SWZ 27.08.2024r.
1. wyjasnienie 27.08.2024.pdf
(Data udostępnienia: 27 sierpnia 2024, godz 11:14)
X Usuń

Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ oczyszczalnia.pdf
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 1 Formularz_ofertowy.doc
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 2a
załącznik nr 2a oświadczenie art 125-wykonawca.docx
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 2 b
załącznik nr 2b oświadczenie art 125-podmiot.docx
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 3 oświadczenie
załącznik nr 3 oświadczenie zasoby.docx
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 4 wykaz robót
załącznik nr 4 wykaz robót.docx
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 5 wykaz osób
załącznik nr 5 wykaz osob.docx
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Załącznik nr 6 Projekt umowy
załącznik nr 6 projekt umowy.pdf
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Przedmiar robót
Przedmiar.pdf
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Dokumentacja techniczna
https://michalowo.eu/wp-content/uploads/2023/11/dokumentacja_tech...
(Data udostępnienia: 22 sierpnia 2024, godz 12:39)
X Usuń

Komunikacja zewnętrzna

Data wysłania: 04-09-2024 13:15:59

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A.

PL-NIP: 7710100269

PL-REGON: 590017489

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Treść wiadomości

W załączeniu wyjaśnienie nr 2.

Załączniki:

wyjaśnienie 2 04.09.2024.pdf

- sha256: bcdbe54ba126639c42339474bfaabc9e39f0f990e2d6e1c6e2eca8ddf505a2d

Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Data wysłania: 04-09-2024 13:07:17

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

"PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PL-NIP: 5420201794

PL-REGON: 050035407

Treść wiadomości

W załączeniu wyjaśnienie nr 2.

Załączniki:

wyjasnienie 2 04.09.2024.pdf

- sha256: bcdbef54ba126639c42339474bfaabc9e39f0f990e2d6e1c6e2eca8ddf505a2d

Odpowiedź na Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Data wysłania: 04-09-2024 13:06:50

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie - etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Przem-Gri" Sp. z o.o.

PL-NIP: 7390204612

PL-REGON: 510544136

Treść wiadomości

W załączeniu wyjaśnienie nr 2.

Załączniki:

wyjasnienie 2 04.09.2024.pdf

- sha256: bcdbef54ba126639c42339474bfaabc9e39f0f990e2d6e1c6e2eca8ddf505a2d

Dnia 2024 -09- 02

WPŁYNĘŁO podpis

UM w Michałowie

Od: Sanitarny <sanitarny@peuim.com.pl>
Wysłano: 2 września 2024 14:46
Do: sekretariat@michalowo.eu
Temat: FW: PEUIM - OŚ MICHAŁOWO - PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO
Załączniki: DO.52 - PYTANIA DO ZAM 2024.09.02-sig.pdf; DO.52 - PYTANIA DO ZAM 2024.09.02 EDT.docx



RPW/9961/2024
Data: 2024-09-03

From: Sanitarny <sanitarny@peuim.com.pl>
Sent: Monday, September 2, 2024 2:43 PM
To: 'wawreniuk@michalowo.eu' <wawreniuk@michalowo.eu>; 'kalinowski@michalowo.eu' <kalinowski@michalowo.eu>
Cc: 'sekretariat@miachalowo.eu' <sekretariat@miachalowo.eu>
Subject: PEUIM - OŚ MICHAŁOWO - PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I” nr postępowania: IG.271.8.2024
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754>

Dzień dobry,

Pytania w załączeniu, również w wersji edytowalnej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102
15-680 Białystok
e-mail: sanitarny@peuim.com.pl

NIP: 542 020 17 94

Kapitał zakładowy: 576 985 zł

KRS: 0000046002 Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy KRS

Informacje zawarte w tej wiadomości oraz załącznikach są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo upoważnieni do odczytania tej informacji, prosimy o jej przesłanie jako odpowiedzi do nas i jej skasowanie. Nieuprawnione powielanie, przekazywanie, bądź inne wykorzystanie tej informacji jest zabronione

Administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości e-mail jest Spółka Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102. Celem przetwarzania danych jest utrzymywanie kontaktów biznesowych, dokumentowanie dokonywanych ustaleń oraz przyjmowanie wniosków, ofert i innej korespondencji kierowanej do Spółki. Z pozostałymi informacjami Administratora wymaganymi zgodnie art. 13 RODO można zapoznać się w Polityce prywatności, umieszczonej na stronie www.peuim.com.pl



GRUPA TRAKCJA

Białystok, 02.09.2024 r.

DO/052/1

Gmina Michałowo
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
sekretariat@miachalowo.eu
wawreniuk@miachalowo.eu
kalinowski@miachalowo.eu

Dotyczy postępowania nr IG.271.8.2024: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I”

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. w Białymstoku zwraca się z prośbą o wyjaśnienie:

1. SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia pkt. a)-j) przedstawia ogólny zakres robót etapu I a szczegółowy wg zapisu został przedstawiony w dokumentacji technicznej i stwiorb. Załączona dokumentacja nie zawiera podziału na etap I i pozostałe, dotyczy budowy całej oczyszczalni ścieków. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 27.08.2024 oraz z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót do wykonania w ramach etapu I.
2. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o doprecyzowanie/określenie zakresu wykonania etapu I:
 - pompownię ścieków surowych - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.2) pompownię ścieków surowych należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla kraty koszej, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)
 - zbiorników uśredniających ścieków i osadów dwożonych 5A i 5B - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.3) zbiorniki należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla układów napowietrzania, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)
 - ogrodzenie terenu oczyszczalni – wg pomocniczego przedmiaru robót – 1 kpl., wg opisu projektu zagospodarowania terenu „pozostaje istniejące”,
 - utwardzenia terenu – wg SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia „wokół zbiorników betonowych”, wg pomocniczego przedmiaru robót (poz. 357 d.6) – 1 kpl, zgodnie z projektem zagospodarowania place manewrowe powierzchnie „abcd”, „efg”, „hijk”, „lmno”
3. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o podanie wymagań, opisów, rysunków odnośnie rodzaju ogrodzenia, materiału wykonania, wysokości, szczegółów posadowienia oraz szczegółowych danych odnośnie bram wjazdowych.
4. Czy w ramach etapu I jest wykonanie zieleni i sadzenie drzew oraz krzewów? Tak, prosimy o określenie zakresu robót.
5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 27.08.2024 prosimy o wyjaśnienie czy sieci mają być zakorkowane na granicy projektowanego i istniejącego terenu utwardzonego do czasu realizacji kolejnego etapu?
6. W związku z zadanymi pytaniami oraz z uwagi na okres urlopowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, tel. 85 65 30 773

NIP: 542 020 17 94

Kapitał zakładowy: 576 985,00 zł

KRS: 0000046002, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

Białystok, 02.09.2024 r.

DO/052/1

Gmina Michałowo
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
sekretariat@miachalowo.eu
wawreniuk@michalowo.eu
kalinowski@michalowo.eu

Dotyczy postępowania nr IG.271.8.2024: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I”

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. w Białymstoku zwraca się z prośbą o wyjaśnienie:

1. SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia pkt. a)-j) przedstawia ogólny zakres robót etapu I a szczegółowy wg zapisu został przedstawiony w dokumentacji technicznej i stwiorb. Załączona dokumentacja nie zawiera podziału na etap I i pozostałe, dotyczy budowy całej oczyszczalni ścieków. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 27.08.2024 oraz z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót do wykonania w ramach etapu I.
2. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o doprecyzowanie/określenie zakresu wykonania etapu I:
 - pompowni ścieków surowych - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.2) pompownie ścieków surowych należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla kraty koszonej, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)
 - zbiorników uśredniających ścieków i osadów dowożonych 5A i 5B - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.3) zbiorniki należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla układów napowietrzania, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)
 - ogrodzenie terenu oczyszczalni – wg pomocniczego przedmiaru robót – 1 kpl., wg opisu projektu zagospodarowania terenu „pozostaje istniejące”,
 - utwardzenia terenu – wg SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia „wokół zbiorników betonowych”, wg pomocniczego przedmiaru robót (poz. 357 d.6) – 1 kpl, zgodnie z projektem zagospodarowania place manewrowe powierzchnie „abcd”, „efg”, „hijk”, „lmno”
3. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o podanie wymagań, opisów, rysunków odnośnie rodzaju ogrodzenia, materiału wykonania, wysokości, szczegółów posadowienia oraz szczegółowych danych odnośnie bram wjazdowych.
4. Czy w ramach etapu I jest wykonanie zieleni i sadzenie drzew oraz krzewów? Tak, prosimy o określenie zakresu robót.
5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 27.08.2024 prosimy o wyjaśnienie czy sieci mają być zakorkowane na granicy projektowanego i istniejącego terenu utwardzonego do czasu realizacji kolejnego etapu?
6. W związku z zadanymi pytaniami oraz z uwagi na okres urlopowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Z poważaniem



GRUPA TRAKCJA



RPW/9968/2024
Data: 2024-09-03

Białystok, 02.09.2024 r.

DO/052/1

Gmina Michałowo
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
sekretariat@miachalowo.eu
wawreniuk@michalowo.eu
kalinowski@michalowo.eu

Dotyczy postępowania nr IG.271.8.2024: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I”

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. w Białymstoku zwraca się z prośbą o wyjaśnienie:

1. SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia pkt. a)-j) przedstawia ogólny zakres robót etapu I a szczegółowy wg zapisu został przedstawiony w dokumentacji technicznej i stwiorb. Załączona dokumentacja nie zawiera podziału na etap I i pozostałe, dotyczy budowy całej oczyszczalni ścieków. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 27.08.2024 oraz z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o precyzyjne określenie zakresu robót do wykonania w ramach etapu I.
2. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o doprecyzowanie/określenie zakresu wykonania etapu I:
 - pompowni ścieków surowych - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.2) pompownię ścieków surowych należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla kraty kosztowej, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)
 - zbiorników uśredniających ścieków i osadów dowiezionych 5A i 5B - wg załączonego pomocniczego przedmiaru robót (dział 2.3) zbiorniki należy wykonać bez wyposażenia (w przedmiarze brak pozycji dla układów napowietrzania, pomp wymienionych w projekcie technologicznym)
 - ogrodzenie terenu oczyszczalni – wg pomocniczego przedmiaru robót – 1 kpl., wg opisu projektu zagospodarowania terenu „pozostaje istniejące”,
 - utwardzenia terenu – wg SWZ dział III opis przedmiotu zamówienia „wokół zbiorników betonowych”, wg pomocniczego przedmiaru robót (poz. 357 d.6) – 1 kpl, zgodnie z projektem zagospodarowania place manewrowe powierzchnie „abcd”, „efg”, „hijk”, „lmno”
3. W nawiązaniu do ww. pytania prosimy o podanie wymagań, opisów, rysunków odnośnie rodzaju ogrodzenia, materiału wykonania, wysokości, szczegółów posadowienia oraz szczegółowych danych odnośnie bram wjazdowych.
4. Czy w ramach etapu I jest wykonanie zieleni i sadzenie drzew oraz krzewów? Tak, prosimy o określenie zakresu robót.
5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 27.08.2024 prosimy o wyjaśnienie czy sieci mają być zakorkowane na granicy projektowanego i istniejącego terenu utwardzonego do czasu realizacji kolejnego etapu?
6. W związku z zadanymi pytaniami oraz z uwagi na okres urlopowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, tel. 85 65 30 773
NIP: 542 020 17 94
Kapitał zakładowy: 576 985,00 zł
KRS: 0000046002, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Data wysłania: 02-09-2024 14:51:27

Identyfikator postępowania: ocids-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

"PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PL-NIP: 5420201794

PL-REGON: 050035407

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Załączniki:


DO.52 - PYTANIA DO ZAM 2024.09.02-sig.pdf

- sha256: ddfc8145dd6322058841af6e9df1741cecb52d16aeb8a7bd530a10e374e10783

Olsztyn 03.09.2024



RPM/10009/2024
Data: 2024-09-03

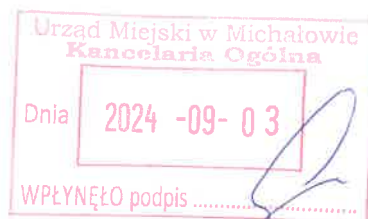

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Dotyczy: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I”
Nr postępowania: IG.271.8.2024

1. Zgodnie z PT zbiorniki uśredniające ścieków i osadów dowożonych 5A i 5B zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej fi 3,0 m. W załączonym do SWZ przedmiarze robót dotyczącym w/w zbiorników przyjęto 1 szt. zbiornika prefabrykowanego o średnicy wewnętrznej 3,0 m i 1 zbiornik wylewany na budowie o średnicy wewnętrznej 5 m i wysokości około 4 m. Jakże zbiorniki uśredniające należy ująć w wycenie ofertowej?

Z poważaniem:

PIB „PRZEM-GRI” Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU PRZYGOTOWANIA
PRODUKCJI I WYKONAWSTWA

mgr Ireneusz Ławryniewicz

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Data wysłania: 03-09-2024 12:31:57

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Przem-Gri" Sp. z o.o.

PL-NIP: 7390204612

PL-REGON: 510544136

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Załączniki:

Pytania do Zamawiającego 4.docx

- **sha256:** 69535756bfcba5b1c3d28f62cab83a85eda2a7583ff7da216736c397c2684038

Pytania do Zamawiającego 4.pdf

- **sha256:** 26536733362b144ed0820211388eb5b03db8cbe25145faacb7d60181095bf30f



**PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I MELIORACJI
„PIOMEL” S.A.**

4

NIP 771-010-02-69, REGON 590017489, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY KRS 0000090796



RPW/9761/2024
Data: 2024-08-28

Piotrków Tryb., dn.28.08.2024r

dotyczy: **Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.**

W związku z przystąpieniem do przetargu zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert 06.09.2024 na termin 13.09.2024. Prośbę naszą motywujemy okresem urlopowym przypadającym na termin składania ofert oraz koniecznością przygotowania kosztorysów ofertowych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

mgr inż. Agnieszka Burzyńska
KIEROWNIK DZIAŁU KOSZTORYSOWANIA
I OFERTOWANIA

Inny

Data wysłania: 28-08-2024 12:50:01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

PIOMEL1

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438


Treść wiadomości

Dzień dobry, w załączeniu pismo. Z poważaniem Robert Nieśmiałek tel. 691-777-142

Załączniki:

SKM_C36823082911480.pdf

- sha256: ee46719c6d7eecfbae7bbd613fb1858a6a57633d42e6f6e380b5799764ce80cf

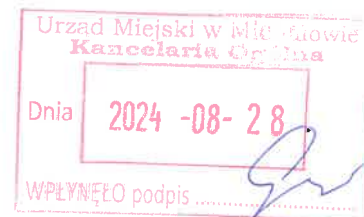



RPW/9819/2024
Data: 2024-08-29



Olsztyn 29.08.2024

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Dotyczy: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I”
Nr postępowania: IG.271.8.2024

1. Prosimy o sprecyzowanie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponieważ w SWZ widnieje wartość 3%, natomiast w załączniku nr 6 „Wzór Umowy” 5%.
2. Mając na interesie dobro Inwestora i bezpieczne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków należałoby rozdzielić ścieki dowożone oraz osady dowożone z przydomowych oczyszczalni ścieków i kierować je odpowiednio do osobnych nie połączonych ze sobą zbiorników. Wiązałoby się to z zastosowaniem innego zestawu urządzeń w punkcie zlewnym opartym na automatycznej separacji zanieczyszczeń na kracie schodkowej, zestawu rozdziálu i kierowania ścieków i osadów do osobnych zbiorników, doposażenia obiektu w pomiar pH, zewnętrzny czytnik kart, system napowietrzania zbiorników, zastosowanie innego oprogramowania stacji wraz z dedykowaną rozdzielnicą, a także zmiany wyposażenia zbiorników oraz pojemności zbiornika na ścieki dowożone. Ponadto w takim wypadku osady dowożone powinny być kierowane do komory stabilizacji osadu nadmiernego co również wymusza doposażenie zbiornika osadu i budowę odpowiedniej infrastruktury sieci między obiektowych. Powyżej opisane rozwiązanie wiązałoby się z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę zarówno zbiorników jak i stacji zlewczej. Stacja zlewnicza nie została uwzględniona w tym etapie Inwestycji w związku z tym wnioskujemy o odstąpienie z zakresu budowania zbiorników w tym etapie Inwestycji na rzecz uzyskania jednego zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie stacji zlewczej oraz zbiorników w kolejnym etapie Inwestycji.
3. Rozwiązania projektowe zbiornika osadu nie posiada odpowiednich rozwiązań technologicznych zabezpieczających oczyszczalnię ścieków przed:
 - Zawracaniem osadu nadmiernego wraz z wodą nad osadową,
 - Ubytkiem powietrza z układu napowietrzania reaktorów w trakcie napowietrzania zbiornika osadu,
 - Brakiem odpowiedniej stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego,
 - Możliwością transferowania osadu nadmiernego pomiędzy zbiornikiem osadu a stacją mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego,
 - Niskim stopniem zagęszczenia i stabilizacji osadu nadmiernego w zbiorniku osadu wynikającym z różnej pojemności komór i przedstawionej w projekcie pojemności.

Aby zabezpieczyć oczyszczalnię ścieków przed wyżej wymienionymi zjawiskami należałoby na etapie dostawy technologii dostarczyć odpowiednie urządzenia oraz dedykowane oprogramowanie wraz z rozdzielnicą technologiczną co wiązałoby się również z doposażeniem zbiornika o dodatkowe urządzenia takie jak: dmuchawy napowietrzające, dekantery, pompa wspomagająca, sondy radarowe, rozdzielnice serwisowe a także należałoby zamienić funkcje komór w zbiorniku osadu tak aby móc uzyskać odpowiedni stopień zagęszczenia i stabilizacji osadu.

W związku z powyższym na tym etapie prowadzenia prac budowlanych oraz budowania sieci między obiektowych należałoby zapewnić odpowiednie otworowanie w zbiorniku pod kątem montażu wyposażenia technologicznego w przyszłości oraz pozostawieniu w gruncie odpowiednich sieci i instalacji, które umożliwią późniejsze podłączenie i prawidłowe funkcjonowanie w. w. urządzeń.

Na tej podstawie wnioskujemy o wprowadzenie wymogu wykonania odpowiedniego otworowania zbiornika osadu oraz budynku technicznego wraz z położeniem odpowiedniej infrastruktury między obiektowej w celu umożliwienia oraz zabezpieczenia węzła na potrzeby późniejszego montażu wyposażenia technologicznego z korzyścią dla kolejnego etapu inwestycji.

Wnioskujemy również do Zamawiającego o udostępnienie rysunków zamiennych docelowego rozwiązania technologicznego dla zbiornika osadu nadmiernego.

Z poważaniem:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE
„PRZEM-GRI” sp. z o.o.
10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 3
tel./fax 89 523 52 04
NIP 739-020-46-12, Regon 510544136

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Sylwia Wojcieszczak
WAM/0038/OWOS/17

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Data wysłania: 29-08-2024 11:52:53

Identyfikator postępowania: ocids-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Przem-Gri" Sp. z o.o.

PL-NIP: 7390204612

PL-REGON: 510544136

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Załączniki:

Pytania do Zamawiającego 3.docx

- sha256: 80cab05dec34755d5bb29642541ec570cec8fb1381abbff67b487a4740f5272

Pytania do Zamawiającego 3.pdf

- sha256: 025fe632376643e445201911548a80963cb16f88c8ac79c4a4f4d2f79de31498





RPW/9762/2024
Data: 2024-08-28



Olsztyn 28.08.2024

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo


**Dotyczy: „Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I”
Nr postępowania: IG.271.8.2024**

1. Zgodnie z PT "Zagospodarowanie terenu" -ogrodzenie oczyszczalni pozostaje istniejące. W załączonym do SWZ przedmiarze robót (określającym zakres zamówienia) w poz.356 przyjęto : "Ogrodzenie oczyszczalni -1 kpl.". Prosimy o informację co mamy wycenić w tej pozycji.
2. W pozycji 357 przedmiaru robót ujęto utwardzenie terenu oczyszczalni - 1 kpl. W/g PT "Drogi i place" powierzchnia utwardzona objęta opracowaniem to 1742,88 m². Ponieważ przetarg obejmuje etap I ,prosimy o informację jaką powierzchnię dróg należy ująć w ofercie.

Z poważaniem:

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Beata Bogusława Busiak
Upr. Bud. WAM/0131/OWOS/08

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE
"PRZEM-GRI" sp. z o.o.
10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 3
tel./fax 89 523 52 04
NIP 739-020-46-12, Regon 510544136

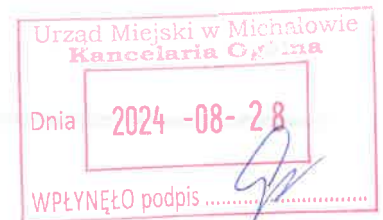

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Data wysłania: 28-08-2024 10:42:49

Identyfikator postępowania: ocids-148610-e4e707f5-8006-46c2-b4c8-f93bac24d754

Nazwa zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w Michałowie – etap I.

Numer BZP: 2024/BZP 00467051/01

Podstawa prawna: Inna

Nadawca wiadomości:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Przem-Gri" Sp. z o.o.

PL-NIP: 7390204612

PL-REGON: 510544136

Odbiorcy wiadomości:

Nazwa:

Gmina Michałowo

PL-NIP: 9662101673

PL-REGON: 050659438

Załączniki:

Pytania do Zamawiającego 2.docx

- **sha256:** 1f1fc26da0fe9ffc93a09e76c1694ebd92d5635c72d6c9fb688b787226933b55

Pytania do Zamawiającego 2.pdf

- **sha256:** e0b2ea7ddac4edd5a6115b4d5a61cc482cee30a24403c789722c8aee46da756d

